


B E T R I E B S A N L E I T U N G

10/91

BLS Re 4/4


1. Herausheben des Modells aus der Verpackung

Heben Sie das Modell mit der Folie aus der Verpackung; nehmen Sie dazu ein Foliende zwischen Daumen und Zeigefinger, das andere Foliende zwischen Zeige- und Mittelfinger. Stellen Sie das Modell grundsatzlich auf die Raeder, um Beschaedigungen an der Lackierung zu vermeiden.



2. Lokgehaeuse abnehmen

Loesen Sie die vier Gehaeuseschrauben an der Rahmenunterseite.

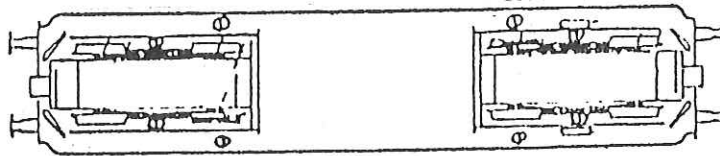

Heben Sie das Fahrgestell vorsichtig aus dem Gehaeuse heraus, indem Sie es an den Trittleitern anheben. Die Kabelverbindungen koennen erforderlichenfalls geloest werden, wenn Sie Steckverbindungen mittels einer kleinen spitzen Zange oder Pinzette abziehen.

Beachten Sie beim Zusammenbau, dass sich Stecker und Kabel auf einer Seite befinden (seite Pantograf)

3. Schmierung

Etwa alle 50 Betriebsstunden sind die Lager der Raeder und der Getriebewellen zu oelen.