


Vor Inbetriebnahme bitte beachten!

Fahrzeug mit der Folie aus der Verpackung nehmen. Schutzstück hinter dem Bühngitter zur Seite herausziehen. Beim Zurückstellen in die Verpackung wieder dazwischen stecken.

Fahrzeug nur in die Verpackung stellen, nicht legen!

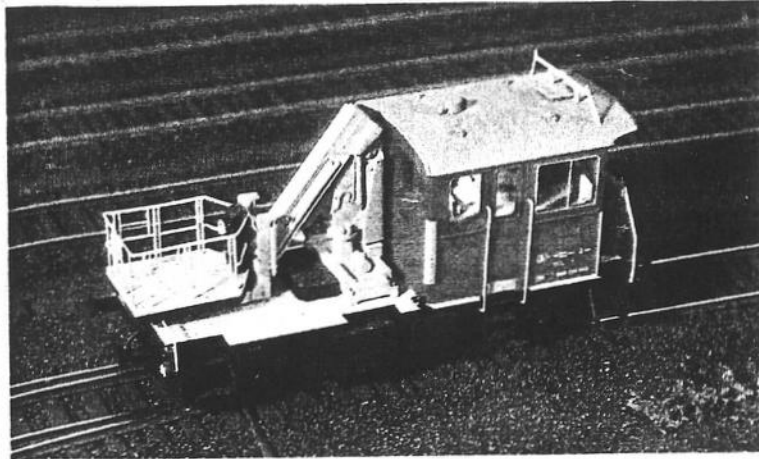

Kupplungshaken aus der Verpackung nehmen und mit Sekundenkleber festkleben. Alternativ kann auch die Fleischmann Kupplung Best.-Nr. 8642 oder die Originalkupplung Best.-Nr.8635 verwendet werden.



8635

8642



#### Getriebeausbau

Fahrzeug mit dem Dach auf eine weiche Unterlage legen. Schraube lösen, achtung nicht die mittlere Schraube von der Getriebeabdeckung sondern die zweite tiefer liegende Schraube lösen.

Getriebe schrägt herauskippen.

